


8x 1/4" 4M10 10000 psi+ 6x 1/4" 4M8 5000 psi+ 1.1/4" HCR 10000 psi+
4CE (1x 4x 2,5 mm²)

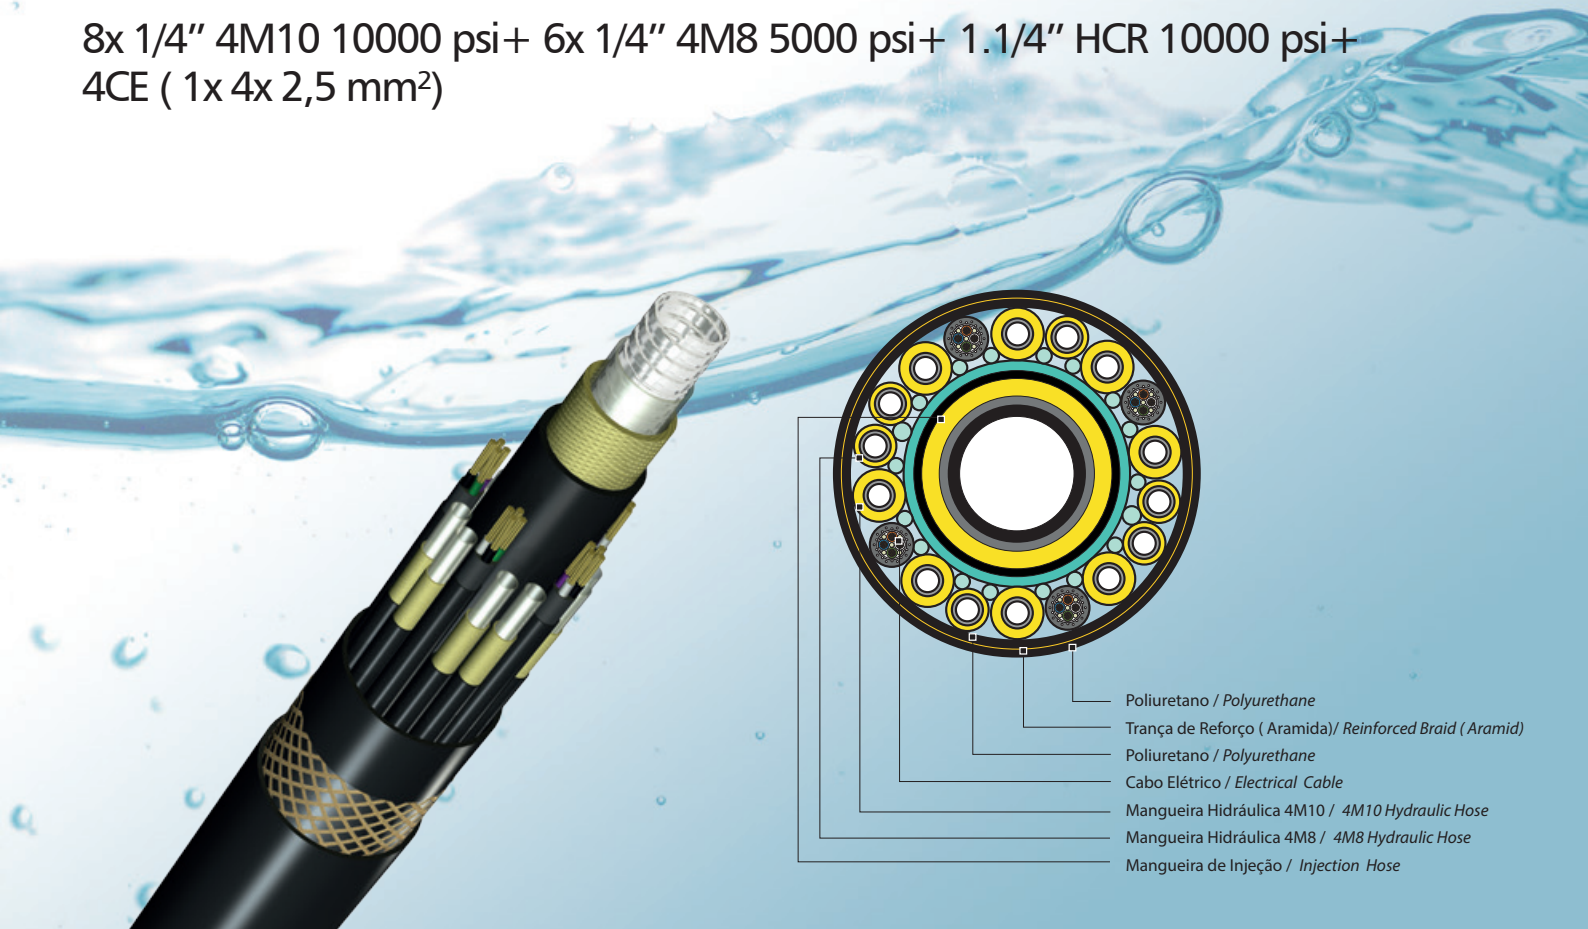

Especificações Técnicas / Technical Specification

Especificações Técnicas/ Technical Data	
Lâmina D'Água/ Water Depth	2500 m
DE Nominal/ O.D	104 mm
Raio Mín. Curvatura/ Bending Radius	513 mm
Nº de Linhas/ Lines	8 (1/4" 4M10)+6 (1/4" 4M8)+1 (1.1/4" 10000 psi wp)
Nº de Cabo Elétrico/ Electrical Cable	4 x (1x4x2,5mm ²) 0,6/1kv
Peso no ar com água/ Weight in the air with water	10,42 kgf/m
Peso na água com fluido hidráulico/ Weight in the water with hydraulic fluid	2,30 kgf/m

Mangueiras/ Hoses	
DI Nominal/ ID	1/4" ; 1.1/4"
Tipo/ Type	1/4" 4M8; 1/4" 4M10; 1.1/4" HCR
Pressão de Trabalho/ Working Pressure	5000 psi; 10000 psi

Armadura/ Armouring	
Tipo/ Type	Aramida / aramid
Carga de Ruptura/ Breaking Load	5,83 tf